

www.eurol.si

# EUROL

*Brusni trakovi*



ŠČETKE ZA TESNENJE VRAT, LOPUT OZ. VSEH PREHODOV NA SPLOŠNO PRED ZRAČNIM PREPIHOM ALI  
PREHODOM PRAHU, ŠČETKE ZA UPORABO V ŽIVILSKI INDUSTRIJI



## KAZALO

1. POJASNILA, VARNOST IN TEHNIČNI PODATKI.....	4
1.1. Pred uporabo .....	4
2.1. Montaža.....	4
3.1. Varnost.....	4
4.1. Dimenzije ščetk in pošiljanje.....	4
2. Ščetke in profili za tesnenje zračnih prepihov in preprečevanje prehoda prašnih delcev.....	5
3. Nosilni profili.....	9

# 1. POJASNILA, VARNOST IN TEHNIČNI PODATKI

## 1.1. Pred uporabo

- Hranite ščetke v originalnem pakiranju in jih ne izpostavljajte vročini, kislinam in plamenom.
- Ščetko hranite tako, da bo ostala ravna, ker jo boste le tako potem z lahkoto potisnili v nosilec za pritrditev.

## 2.1. Montaža

- Za preprečevanje neželenega zračnega prepaha ali blokiranje prehajanja prahu, izberite ustrezno širino ščetke, ki bo pokrila širino vratne reže, če ščetko nameščate na premičen objek npr spodaj na vratno krilo, potem ščetko namestite tako, da bo ko bo vratno krilo v zaprtem položaju, ščetka pritiskala na tla 1-2mm. Pred nakupom ustrezne ščetke, si poglejte skico dimenzij ščetke, da predvidite ščetko, ki jo potrebujete.

## 3.1. Varnost

- Pri rokovanju z ščetko in aluminijastim nosilcem, pazite, da sebe ali koga prisotnega z koncem ščetke ali profila, ki sta koničasta ne zadanete v obraz ali oko.

## 4.1. Dimenzije ščetk in pošiljanje


- Tako ščetke kot ALU nosilci so dolžine 2,5m.
- Zaradi cenejše poštne po dogovoru z stranko običajno ščetke prerežemo, da dobimo dolžino krajšo od 2m, ki je najdaljša možna še za neko sprejemljivo ceno poštne. V vsakem primeru, morate kupiti celo ščetko, tudi v primeru rezanja. Če potrebujete dolžino 2,5m, pa nas pokličete in se posvetujte glede možnosti pošiljanja, osebni prevzem pa ni problem.

Kaj pomeni oznaka TECH?



Tech je oznaka, ki jo nosijo ščetke, ki so namenjene za profesionalno uporabo v industriji. TECH ščetke imajo večjo gostoto žice, boljšo kvaliteto žice in ostale tehnične komponente za boljšo zmogljivost in življenjsko dobo. Enako velja za vratne ščetke.

## 2. Ščetke in profili za tesnenje zračnih prepilov in preprečevanje prehoda prašnih delcev

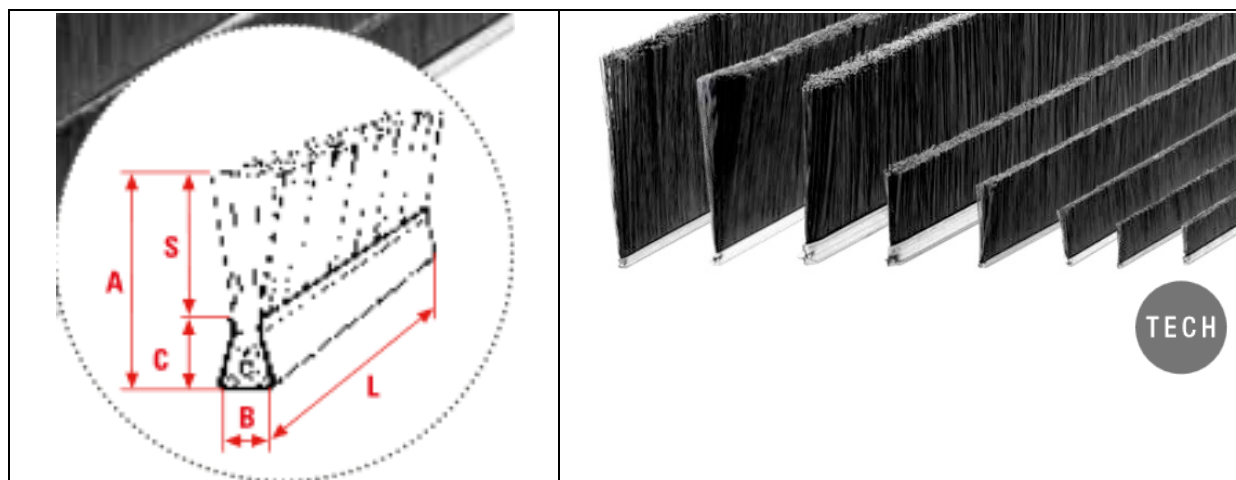

Možne dimenzije ščetk:


B		A		C		S		L		debelina filamenta		
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	0,15mm	0,20mm	0,25mm
										0,006"	0,008"	0,010"
2,5	3/32	15	5/8	2,5	3/32	12	1/2	2000	79	<b>1215</b>		
2,5	3/32	19	3/4	2,5	3/32	17	5/8	2000	79	<b>1219</b>		
4	5/32	15	5/8	4	5/32	11	7/16	2500	98-1/2	<b>1105</b>		
4	5/32	19	3/4	4	5/32	15	5/8	2500	98-1/2	<b>1106</b>		
4	5/32	25	1	4	5/32	21	7/8	2500	98-1/2	<b>1107</b>		
4	5/32	32	1-1/4	4	5/32	28	1-1/8	2500	98-1/2	<b>1108</b>		
4	5/32	38	1-1/2	4	5/32	34	1-3/8	2500	98-1/2	<b>1210</b>		
5	3/16	20	3/4	5	3/16	15	5/8	2500	98-1/2	<b>1211</b>		
5	3/16	25	1	5	3/16	20	3/4	2500	98-1/2	<b>1119</b>		
5	3/16	32	1-1/4	5	3/16	27	1-1/16	2500	98-1/2	<b>1120</b>		
5	3/16	38	1-1/2	5	3/16	33	1-3/8	2500	98-1/2	<b>1121</b>		
5	3/16	50	2	5	3/16	45	1-3/4	2500	98-1/2	<b>1122</b>		
5	3/16	60	2-3/8	5	3/16	55	2-1/8	2500	98-1/2	<b>1123</b>		
5	3/16	70	2-3/4	5	3/16	65	2-5/8	2500	98-1/2	<b>1212</b>		
5	3/16	80	3-1/8	5	3/16	75	3	2500	98-1/2	<b>1124</b>		
5	3/16	90	3-1/2	5	3/16	85	3-3/8	2500	98-1/2	<b>1125</b>		
5	3/16	100	4	5	3/16	95	3-3/4	2500	98-1/2	<b>1126</b>		

številke artiklov

Na zalogi redno držimo ščetke, ki imajo stolpec B, mero 5mm (širina nosilnega profila). Vse ostale ščetke, lahko ponudimo po naročilu.




Posebno goste ščetke:


											Debelina filamenta		
B		A		C		S		L			0,50mm	1mm	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	m	inch	0,020"	0,040"
8	5/16	40	1-5/8	8	5/16	32	1-1/4	2500	98-1/2	25	984	<b>1166</b>	
8	5/16	50	2	8	5/16	42	1-5/8	2500	98-1/2	25	984	<b>1167</b>	
8	5/16	75	3	8	5/16	67	2-5/8	2500	98-1/2	25	984	<b>1284</b>	
8	5/16	100	4	8	5/16	92	3-5/8	2500	98-1/2	25	984	<b>1285</b>	
8	5/16	120	4-3/4	8	5/16	112	4-3/8	2500	98-1/2	25	984		<b>1286</b>
8	5/16	145	5-3/4	8	5/16	137	5-3/8	2500	98-1/2	25	984		<b>1287</b>

Številke artiklov


Te ščetke imajo debelejšje filamente in so tudi debelejšje, posledično so tudi širše.

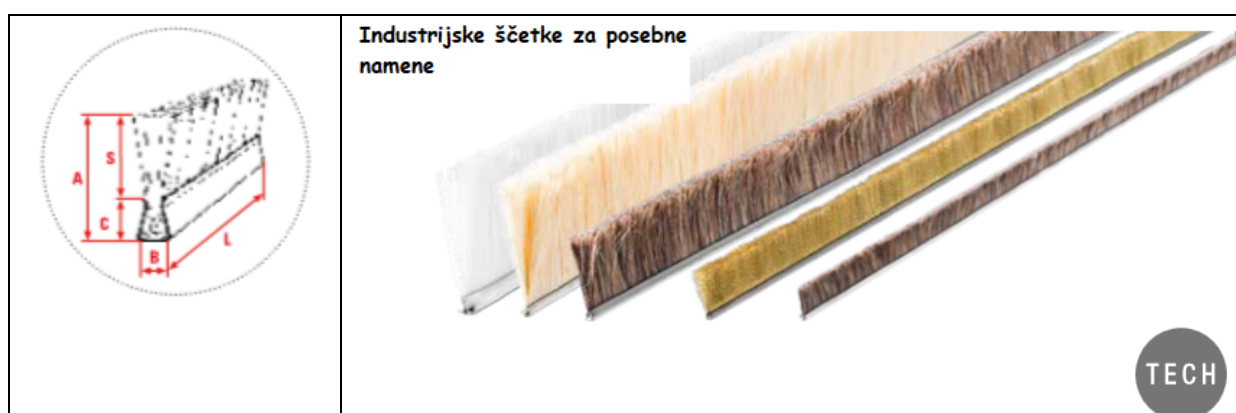

**Tračne ščetke B=4 ali 5mm**

B		A		C		S		L		Vlakno/žica			Ref
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		m	inch	
4	5/32	17	5/8	4	5/32	13	1/2	2500	98-3/8	Polipropilen bel gladek	30	1181	1220
4	5/32	20	3/4	4	5/32	16	5/8	2500	98-3/8	Konjska dlaka	30	1181	1221
4	5/32	25	1	4	5/32	21	7/8	2500	98-3/8	Medenina valovita	30	1181	1222
5	3/16	20	3/4	5	3/16	15	5/8	2500	98-3/8	Nylon bel gladek	30	1181	1227
5 inox	3/16	25	1	5	3/16	20	3/4	2500	98-3/8	Inox	30	1181	1240
5	3/16	30	1-1/8	5	3/16	25	1	2500	98-3/8	Konjska dlaka	30	1181	1223
5	3/16	30	1-1/8	5	3/16	25	1	2500	98-3/8	Valovito jeklo	30	1181	1241
5	3/16	35	1-3/8	5	3/16	30	1-1/8	2500	98-3/8	Nylon bel gladek	30	1181	1228
5	3/16	35	1-3/8	5	3/16	30	1-1/8	2500	98-3/8	Polipropilen bel valovit	30	1181	1229
5	3/16	35	1-3/8	5	3/16	30	1-1/8	2500	98-3/8	TAMPICO	30	1181	1225
5	3/16	35	1-3/8	5	3/16	30	1-1/8	2500	98-3/8	Medenina valovita	30	1181	1242
5	3/16	40	1-5/8	5	3/16	35	1-3/8	2500	98-3/8	Nylon črn brušen	30	1181	1231
5 inox	3/16	40	1-5/8	5	3/16	35	1-3/8	2500	98-3/8	Polipropilen črn gladek	125	4922	1230
5	3/16	40	1-5/8	5	3/16	35	1-3/8	2500	98-3/8	Konjska dlaka	30	1181	1290
5	3/16	40	1-5/8	5	3/16	35	1-3/8	2500	98-3/8	Inox valovit	30	1181	1243
5 inox	3/16	45	1-3/4	5	3/16	40	1-5/8	2500	98-3/8	Inox	30	1181	1244
5	3/16	50	2	5	3/16	45	1-3/4	2500	98-3/8	Nylon bel gladek	30	1181	1232
5 inox	3/16	60	2-3/8	5	3/16	55	2-1/8	2500	98-3/8	Polipropilen črn gladek	125	4922	1233
5	3/16	60	2-3/8	5	3/16	55	2-1/8	2500	98-3/8	Nylon črn brušen	30	1181	1234
5	3/16	60	2-3/8	5	3/16	55	2-1/8	2500	98-3/8	Konjska dlaka	30	1181	1224
5	3/16	60	2-3/8	5	3/16	55	2-1/8	2500	98-3/8	Valovito jeklo	30	1181	1245
5	3/16	70	2-3/4	5	3/16	65	2-1/2	2500	98-3/8	Nylon bel gladek	30	1181	1235
5	3/16	70	2-3/4	5	3/16	65	2-1/2	2500	98-3/8	Polipropilen bel valovit	30	1181	1236
5	3/16	70	2-3/4	5	3/16	65	2-1/2	2500	98-3/8	Nylon bel gladek	30	1181	1237
5	3/16	70	2-3/4	5	3/16	65	2-1/2	2500	98-3/8	Nylon bel gladek	30	1181	1238
5	3/16	70	2-3/4	5	3/16	65	2-1/2	2500	98-3/8	TAMPICO	30	1181	1226
5	3/16	88	3-1/2	5	3/16	83	3-1/4	2500	98-3/8	Polipropilen črn gladek	30	1181	1239

**Tračne ščetke B=8mm ali 10mm**


B		A		C		S		L		Vlakno/žica			Ref
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		m	inch	
8	5/16	80	3-1/8	8	5/16	72	2-7/8	2500	98-3/8	Nylon bel gladek	30	1181	1168
10	3/8	40	1-5/8	10	3/8	30	1-1/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1171
10	3/8	40	1-5/8	10	3/8	30	1-1/8	2000	78-3/4	TAMPICO	30	1181	1169
10	3/8	50	2	10	3/8	40	1-5/8	2000	78-3/4	Polipropilen bel gladek	30	1181	1172
10	3/8	50	2	10	3/8	40	1-5/8	2000	78-3/4	Nylon bel gladek	30	1181	1173
10	3/8	50	2	10	3/8	40	1-5/8	2000	78-3/4	konjska dlaka	30	1181	1170
10	3/8	50	2	10	3/8	40	1-5/8	2000	78-3/4	jeklo valovito	30	1181	1194
10	3/8	60	2-3/8	10	3/8	50	2	2000	78-3/4	Polipropilen bel gladek	30	1181	1174
10 inox	3/8	60	2-3/8	11	7/16	49	1-7/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1175
10	3/8	60	2-3/8	10	3/8	50	2	2500	98-1/2	Polipropilen bel valovit	30	1181	1176
10 inox	3/8	60	2-3/8	11	7/16	49	2	2000	78-3/4	inox	30	1181	1195
10	3/8	70	2-3/4	10	3/8	60	2-3/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1178
10	3/8	70	2-3/4	10	3/8	60	2-3/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1179
10	3/8	80	3-1/8	10	3/8	70	2-3/4	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1181
10	3/8	80	3-1/8	10	3/8	70	2-3/4	2000	78-3/4	Nylon bel gladek	30	1181	1180
10	3/8	80	3-1/8	10	3/8	70	2-3/4	2000	78-3/4	jeklo valovito	30	1181	1196
10	3/8	90	3-1/2	10	3/8	80	3-1/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1182
10	3/8	100	4	10	3/8	90	3-1/2	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1183
10	3/8	100	4	10	3/8	90	3-1/2	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1184
10	3/8	110	4-3/8	10	3/8	100	4	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1185
10 inox	3/8	110	4-3/8	11	7/16	99	3-7/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1186
10	3/8	120	4-3/4	10	3/8	110	4-3/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1187
10	3/8	128	5	10	3/8	118	4-5/8	3000	118-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1188
10	3/8	140	5-1/2	10	3/8	130	5-1/8	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1189
10	3/8	160	6-1/4	10	3/8	150	6	2000	78-3/4	Nylon bel gladek	30	1181	1190
10	3/8	180	7-1/8	10	3/8	170	6-3/4	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1191
10	3/8	195	7-5/8	10	3/8	185	7-1/4	2000	78-3/4	Nylon bel gladek	30	1181	1192
10	3/8	250	10	10	3/8	240	9-9/16	2000	78-1/2	Polipropilen bel gladek	30	1181	1193



### 3. Nosilni profili



Možne oblike in dimenzije aluminijastih nosilnih profilov:

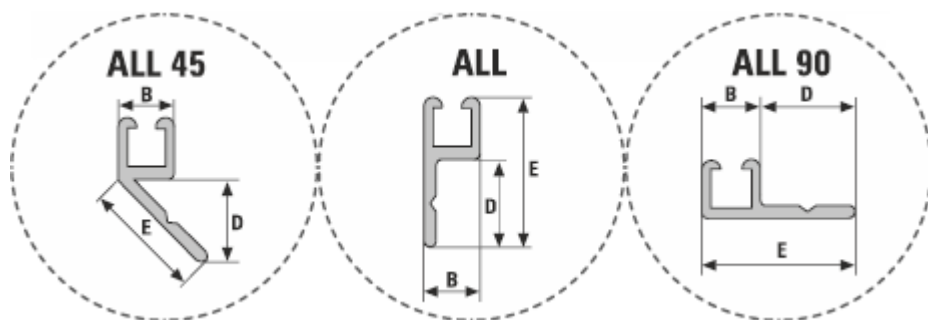


B ščetke	B		D		E		L		m	inch	ART	Barva		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch				ALU natur	Črn ALU	
2,5	3/32	5	3/16	7	1/4	12	1/2	2000	79	100	3'937	G-ALL-2,5	1271	
4	5/32	6,5	1/4	11	7/16	17,5	5/8	2500	98-1/2	62,5	2'461	G-ALL-4	1255	1248
4	5/32	6,5	1/4	11	7/16	17,5	5/8	2500	98-1/2	62,5	2'461	G-ALL90-4	1254	1249
5	3/16	8,1	5/16	16	5/8	24,8	1	2500	98-1/2	62,5	2'461	G-ALL-5	1261	1263
5	3/16	8,1	5/16	16	5/8	24,8	1	2500	98-1/2	62,5	2'461	G-ALL90-5	1262	1264
5	3/16	8,1	5/16	16	5/8	22,3	7/8	2500	98-1/2	62,5	2'461	G-ALL45-5	1272	
8	5/16	13,5	1/2	35,5	1-3/8	50	2	2500	98-1/2	25	984	G-ALL-8	1273	
8	5/16	13,5	1/2	36,5	1-1/2	50	2	2500	98-1/2	25	984	G-ALL90-8	1274	


številke artiklov

Prvi stolpec tabele, je debelina nosilnega profila ščetke (tabela poglavje 2), da lažje dobite ustrezní profil.

Na zalogi redno držimo ALU profile ALL-5 in ALL90-5, ALU natur barvi. Vse ostale profile, lahko ponudimo po naročilu.

Možne oblike in dimenzije pocinkanih ali inox nosilnih profilov:

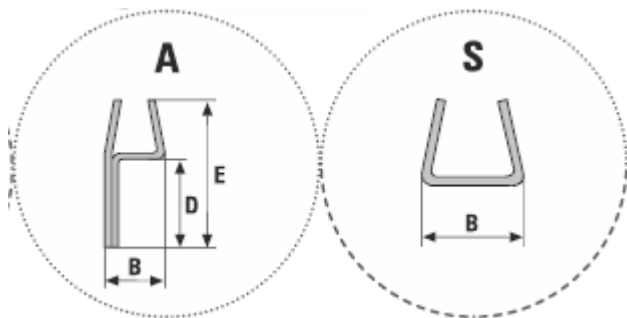

B ščetke		B		D		E		L			ART	Pocinkan	Inox	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	m				inch
8	5/16	12,9	1/2					1000	39-3/8	30	1'181	<b>G-S-8</b>	<b>1265</b>	
8	5/16	14,5	5/8	18,8	3/4	30	1-1/4	1000	39-3/8	30	1'181	<b>G-A-8</b>	<b>1266</b>	
10	3/8	14	5/8					1000	39-3/8	30	1'181	<b>G-S-10</b>	<b>1267</b>	<b>1276</b>
10	3/8	15,5	5/8	20	3/4	32	1-1/4	1000	39-3/8	30	1'181	<b>G-A-10</b>	<b>1268</b>	<b>1275</b>
13	1/2	19,5	3/4					1000	39-3/8	30	1'181	<b>G-S-13</b>	<b>1269</b>	
13	1/2	19,5	3/4	25	1	40	1-5/8	1000	39-3/8	30	1'181	<b>G-A-13</b>	<b>1270</b>	

Številke artiklov

Prvi stolpec tabele, je debelina nosilnega profila ščetke, da lažje dobite ustrezni profil.

Na zalogi teh profilov ne držimo. Profile, lahko ponudimo po naročilu.

Prepovedana je vsaka reprodukcija (printanje, kopiranje, downloadanje) tega gradiva ali uporaba le tega v promocijske ali druge namene, brez pisnega dovoljenja odgovorne osebe na podjetju Eurol d.o.o.

The logo for EUROL features the word "EUROL" in a bold, italicized, blue serif font. The letter "O" is stylized, with a red and blue circular graphic element integrated into its center. A thin red horizontal line is positioned below the letters "E", "U", and "R".

Lokavec 150 A  
5270 Ajdovščina  
Tel/fax: +386(0)5 36 81 161  
E-mail: [info@eurol.si](mailto:info@eurol.si)